



Lei SA


LEI SA, halbautomatischer OCS-Verkaufsautomat, erhältlich als Espresso- und Instant-Kaffee-Version mit 12 sowohl als Anwahl als auch als Vorwahl konfigurierbaren Tasten.

Große Konfigurationsflexibilität und breite Auswahl an Festwasser-Versionen bzw. mit Wassertank. Wahl-Tastenfeld mit der innovativen STT-Technologie – Soft Touch Technology, die die Berührung durch Menschen erkennt – eine exklusiv von Bianchi Industry im Vending eingesetzte Technologie. Hinterleuchtete Tasten, leicht austauschbare Produktschilder. Fensterdisplay zur Aufnahme von Kaffeebohnen oder als Werbefläche nutzbar.

170 mm hohes Ausgabefach zur Aufnahme einer Kanne und Tassenhalter; Beleuchtung als Extra. Zur Erleichterung der Wartung herausnehmbare Mixerschalen. Teewendel als Serienausstattung in der ES-Version. Heißwasser und Chipkartenleser serienmäßig in allen Versionen. Die Espresso-Version ist mit der von Bianchi Industry patentierten Kaffee-Einheit ausgestattet.

Ausgerüstet mit Mahl- und Dosierwerk, das eine konstante Dosierung und Mahlung des Kaffees sowie eine längere Lebensdauer des Mahlwerks gewährleistet. Vorheizboiler erhältlich in der Espresso-Version mit Doppelboiler.

Espressogruppe und Mahl-Dosierer werden nach eigener exklusiver Entwicklung von Bianchi Industry hergestellt.

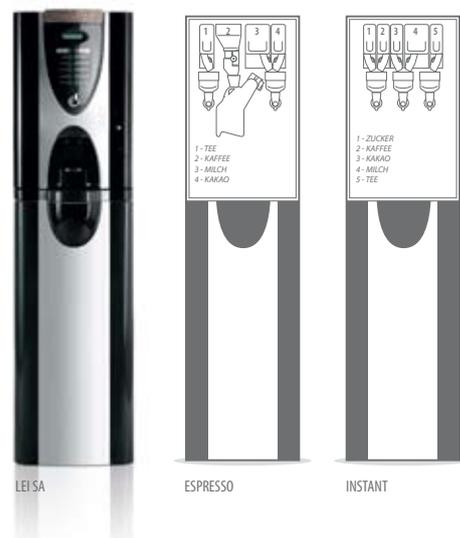

VERSIONEN LEI SA	E3S EINZELBOILER FESTWASSER ESPRESSO	E3S EINZELBOILER WASSERTANK ESPRESSO	E3S DOPPELBOILER FESTWASSER ESPRESSO	E3S DOPPELBOILER WASSERTANK ESPRESSO	I5S FESTWASSER INSTANT	I5S WASSERTANK INSTANT
KAFFEE IN BOHNEN	1	1	1	1	-	-
INSTANTPULVERBEHÄLTER	3	3	3	3	5	5
ABMESSUNGEN	H. 545 mm x B. 385 mm x T. 440 mm - GEWICHT: 31,5 kg					
UNTERSCHRANK	H. 900 mm B. 400 mm T. 590 mm					

• **TECHNOLOGIEN**



• **DATEN**

NETZSPANNUNG

230 V~, 50 Hz / 120 V~, 60 Hz

INTERNE STROMVERSORGUNG

Alle elektrischen Komponenten sind mit 24 VDC versorgt, mit Ausnahme des Boilerheizelements und der Espresso-Pumpe: 230 V~, 50 Hz oder 120 V~, 60 Hz.

LEISTUNGS-AUFNAHME

1,80 kW - Version Espresso mit Einzelboiler
2,50 kW - Version Espresso mit Doppelboiler
2,20 kW - Version Instant

WASSERVERSORGUNG

Wasseranschluss = 3/4"
Wasserdruck = 0,5 – 6,5 bar

• **KAPAZITÄTEN**

Standardboiler für Espresso: 1500 W – 150 ccm

Doppelboiler: erhältlich mit einem Zusatzboiler mit 700 W – 180 ccm für hohe Leistungen

Standardboiler für Instantkaffee: 2000 W – 3,6 Liter

Flüssigkeitsauffangwanne: 1,9 Liter mit sichtbarem Schwimmer für Maximalstand

Kaffeersatzwanne: 60 Tabletten mit Abzähler

Wassertank: 3,6 Liter Inhalt, angeordnet im hinteren Teil der Produktbehälter. Möglichkeit zur Auffüllung bei geschlossener Türe

• **BENUTZEROBERFLÄCHE**

12 STT-Wahltasten (Soft Touch Technology), konfigurierbar sowohl als Anwahl als auch als Vorwahl. 32-stelliges alphanumerisches Display.

• **ZUBEHÖR**

Visual Smart Programmer Speed zum Laden der Firmware und der Kalibrierung sowie zum Download der Kalibrierungen und der Audit-Daten ohne PC. Telemetrie-Modul (GPRS-Modem mit Antenne und Uhrenchip). Schlüsselsatz für Kalibrierungen, Telemetrie und Audit. Chipkarten-Leser. IRDA-Schnittstelle. Bechersensor. Ausgabefach-Beleuchtung. Zahlungsmodul vorbereitet für Free-Vend. EXE/MDb-Kit. Elektronik vorbereitet zur Aufnahme eines Telemetriemoduls, Uhrenchip für alle Zahlungssysteme.

• **PRODUKTKAPAZITÄT**

	Einzelbeh.	Doppelbeh.
Kaffee in Bohnen	0,80 kg	
Gefriergetrockneter Kaffee	0,45 kg	
Milchpulver	0,55 kg (1,75 l)	1,40 kg (3,5 l)
Kaffeeweißer	1,20 kg (1,75 l)	2,90 kg (3,5 l)
Kakao	1,30 kg (1,75 l)	3,00 kg (3,5 l)
Tee mit Zitrone	2,00 kg (1,75 l)	
Schwarztee	1,00 kg (1,75 l)	
Gemüsesuppe	1,25 kg (1,75 l)	
Zucker	1,70 kg	